



EAN: 4057304013119
static.hansa.com/01526283

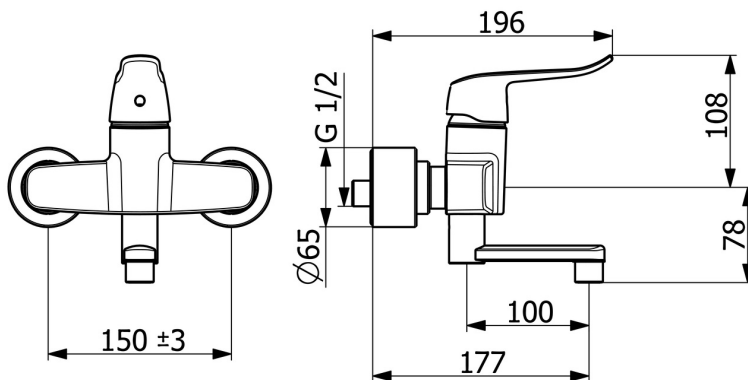

- Umývadlo
- Zdravotná starostlivosť a opatrovateľstvo
- Jednopáková
- Nástená montáž
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Dlhá páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Filter, filtre na nečistoty, ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Uzatvárací ventil (y), Tlmiče, Trojito tesnené krycie ružice
- Telo batérie z mosadze DZR, Vodné cesty bez poniklovania
- Mazivo bez obsahu silikónu



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku) **10.2 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 15 mm
Projection	177 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz
Rozsah otáčania výtokového ramena	120° (60° / 0°)

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K6116/08
DVGW	DW-6506DL0556
ABP	PA-IX 39069/IA
Vyhlásenie o zhode	DoC

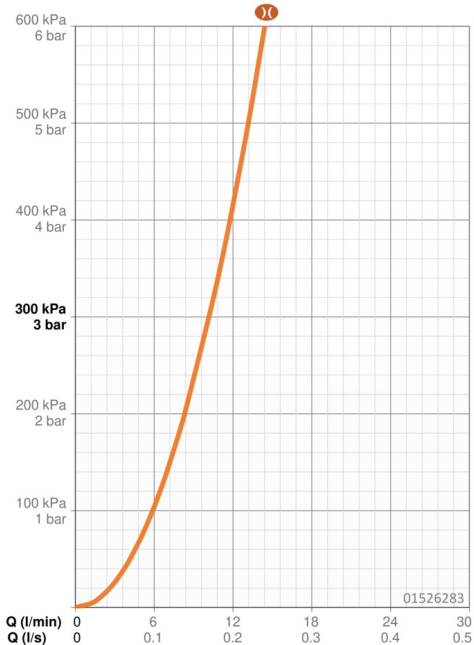

Náhradné diely

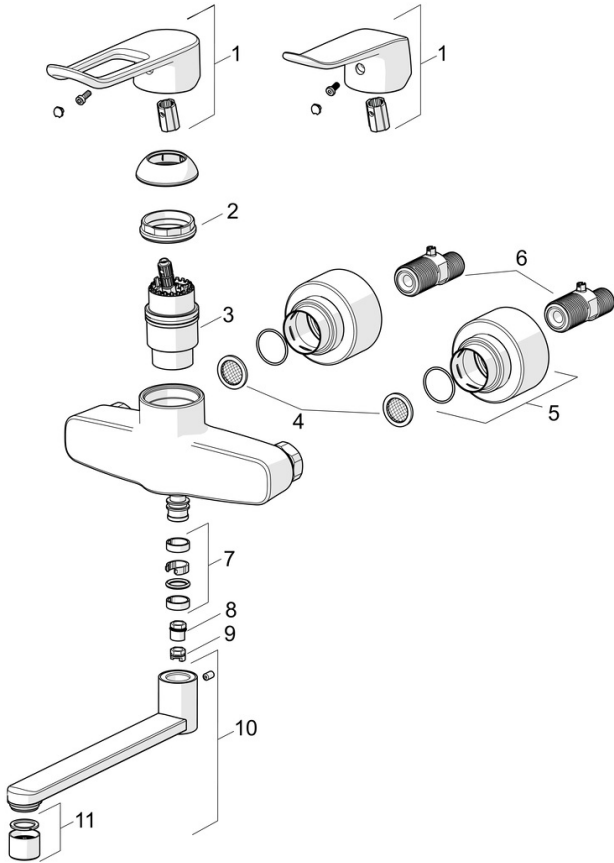

SP01536286

	Názov	Kód
01	Dlhý páka, L=162	59914716
01	Ovládacia rukoväť, L=136	59914719
02	Prítláčná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
04	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
05	Sada krycích ružíc (2 ks)	290014
06	Excentrický	59914082
07	Tesnenie výtokového ramena	59914720
08	Obmedzovač, 120°	59914728
09	Obmedzovač, 60°/0°	59914264
10	Výtokové rameno, L=150	290003
10	Výtokové rameno, L=100	290016
10	Výtokové rameno, L=200	290017
10	Výtokové rameno, L=300	290018
11	Aerator, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V