



EAN: 4015474212701

static.hansa.com/03032273

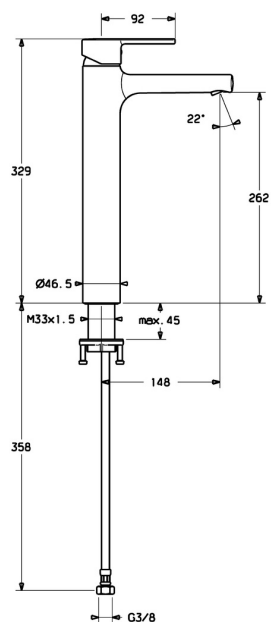

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na ťaхло

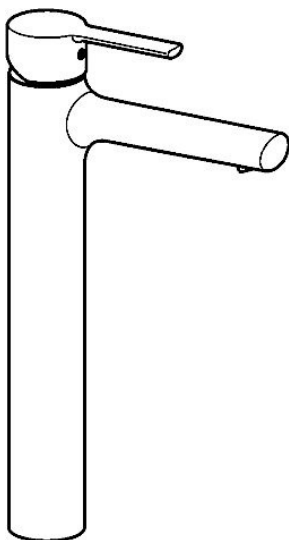

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	148 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)


Schválenia a Prehlásenia

DVGW	NW-6506CN0310
ABP	PA-IX 38216/IO
Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06391

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,99
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,48
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,95
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,42
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,09
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,12

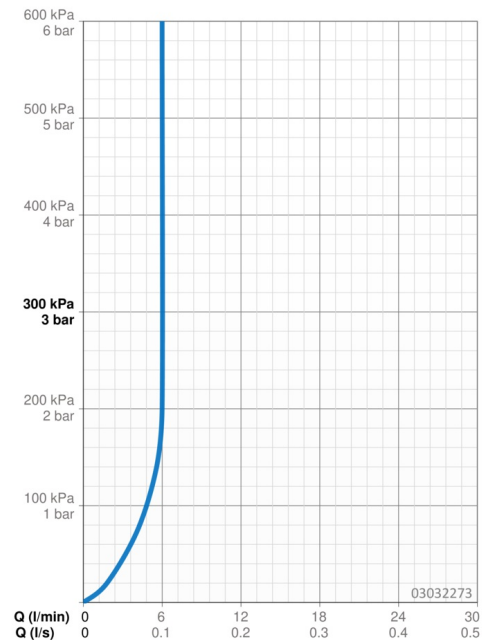



© 2025 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 07.11.2025