

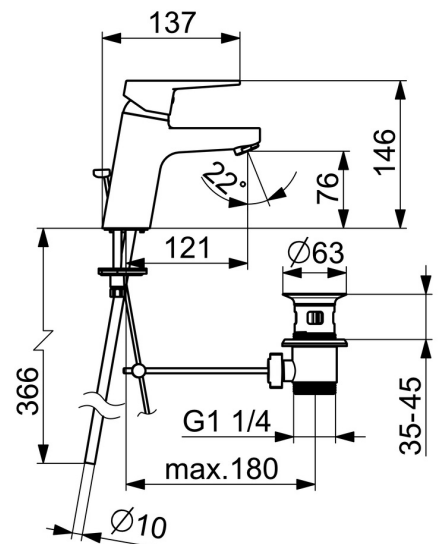


EAN: 4015474259799
static.hansa.com/09092183



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid

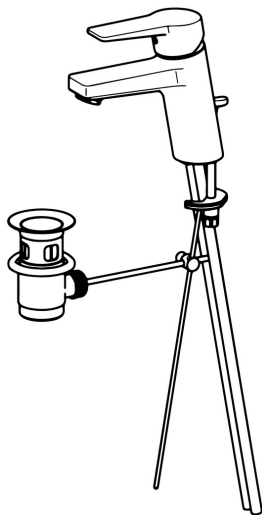

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **Ø 10 mm**
 Projection **121 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**


Schválenia a Prehlásenia

KIWA **K6116/08**
 DVGW **NW-6506CQ0410**
 ABP **P-IX 38553/IA**
 Vyhlásenie o zhode **DoC**
 EPD **S-P-06391**

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **8,21**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,39**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,78**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **9,38**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,26**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,07**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,67**

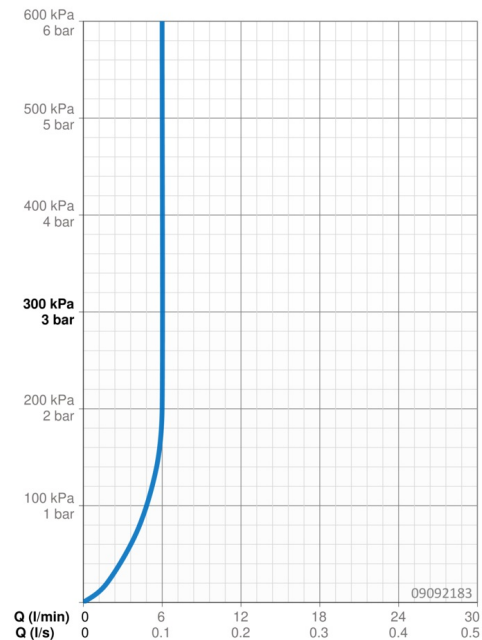



© 2025 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 07.11.2025