

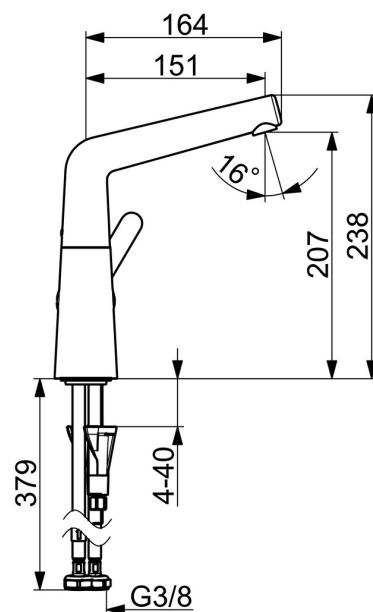


EAN: 4057304006395
static.hansa.com/51492283

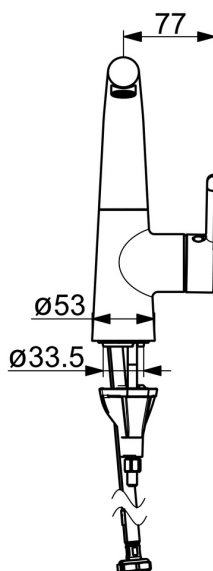

- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

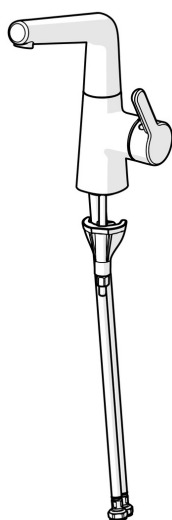

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	1 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	151 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz
Rozsah otáčania výtokového ramena	120°

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	------------

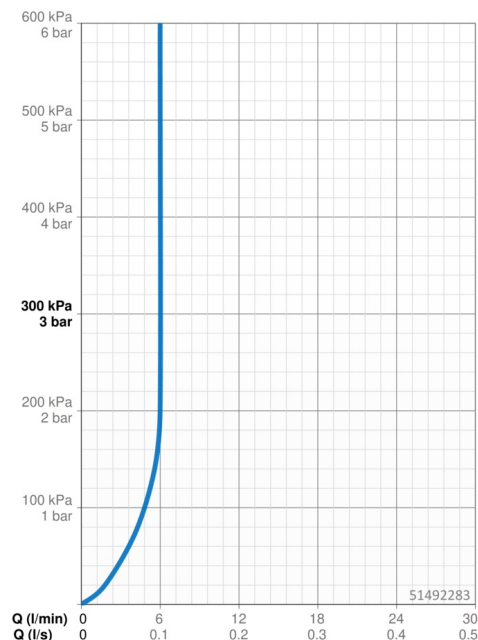

Náhradné diely

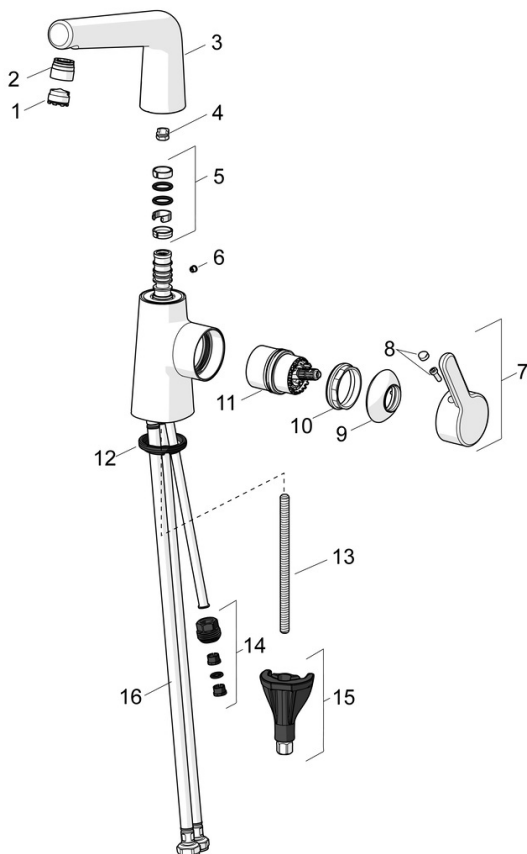

SP51032283

	Názov	Kód
01	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
02	Fitting ring for aerator	59914645
03	Výtokové rameno	1013094V
03	Výtokové rameno Ukončené	59914651
04	Obmedzovač, 60°/0°	59914264
04	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
05	Tesnenie sada	59914263
06	Vymedzovacia vložka	59913762
07	Ovládacia rukoväť	59914652
08	Záslepka	59914573
09	Krytka	59914649
10	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
11	Kartuš	59914665
12	Gumové tesnenie	59914591
13	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
14	Vsuvka Ukončené	59914133
15	Upevňovací set	59914475
16	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	59914653
N.I.	Vypúšťací ventil umývadla	59911441
N.I.	Ovládacie ťažko	59913459