

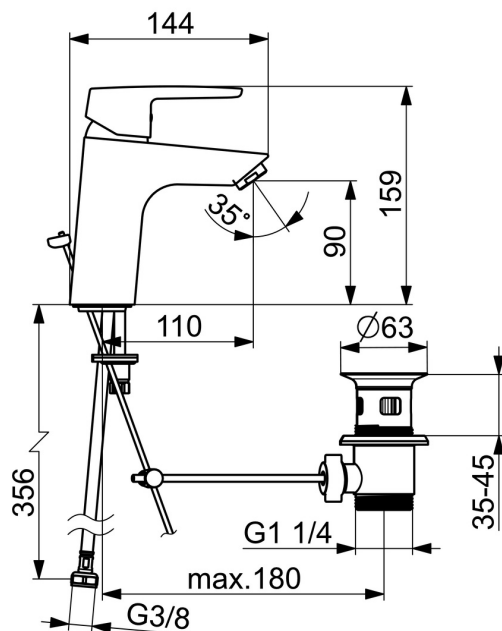


EAN: 4057304004001
static.hansa.com/5150229300676

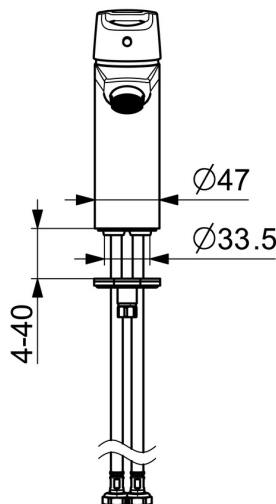

- Umývadlo
- Jednopáková, Studený štart
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid

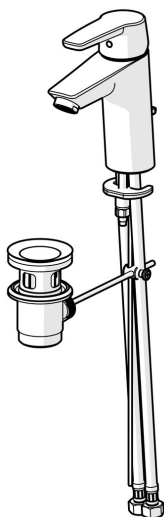

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	4.8 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	12.0 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	110 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO3822)

Schválenia a Prehlásenia


KIWA	K6116/08
ABP	P-IX 38812/IA
Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06391

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,96
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,09
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1483,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,47

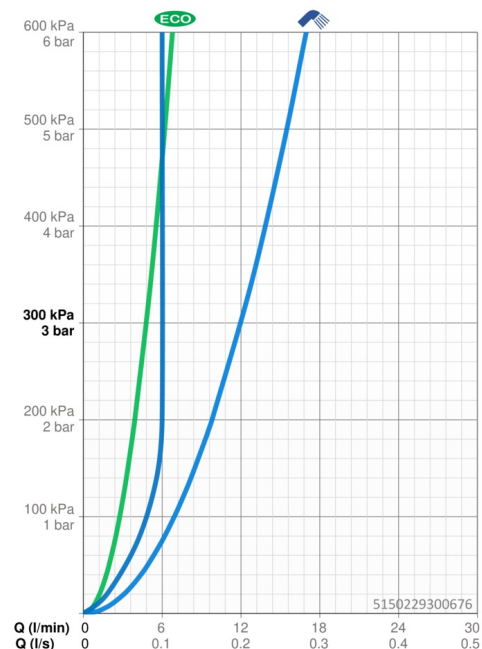

Náhradné diely

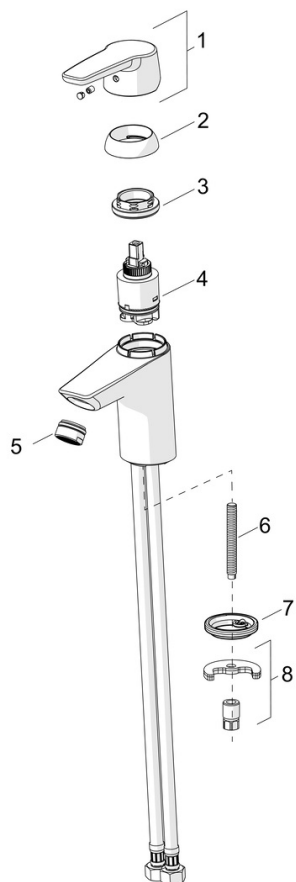

SP5140229300676

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť Ukončené	59914525
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Prítlačná matica, M40x1, SW30	1003409V
04	Kartuš, 3.5 cold start	59913953
05	Aerator, M24x1 STD HC A	59902366
06	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
08	Upevňovací set	59912113