



EAN: 4057304020056

static.hansa.com/5460220933

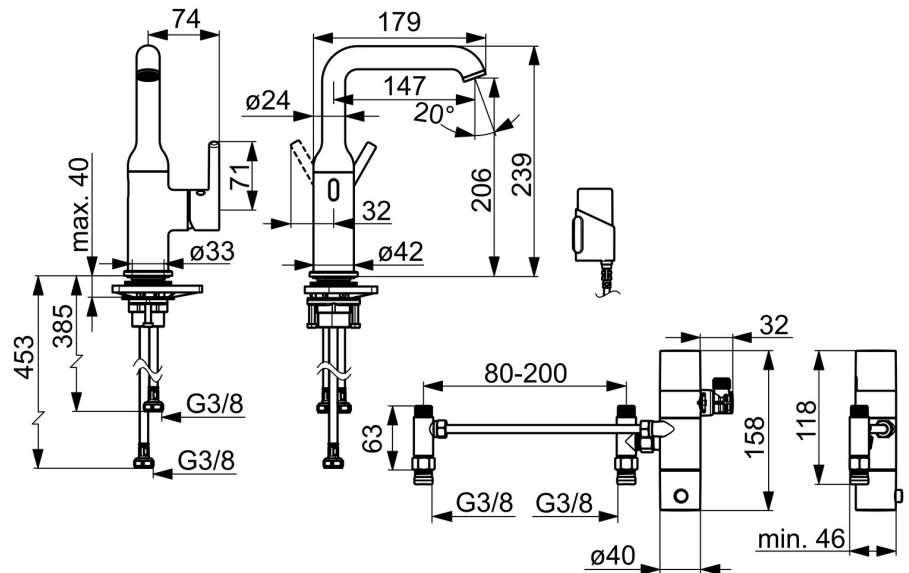

- Umývadlo
- Hybridná, Batériová prevádzka, Bluetooth®
- Stojanková
- Čierna matná
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Advanced PSD sensor, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry

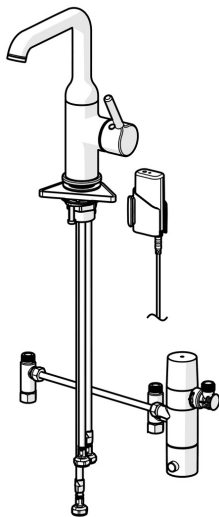

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
--	-----------

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	147 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz
Rozsah otáčania výtokového ramena	120°

Softvérové nastavenia

Automatický oplach	off (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku	10 s (1-1800s)

Elektronické vlastnosti

Batéria	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

Predpisy


Smernica o EU	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 55

Schválenia a Prehlásenia


Vyhlásenie o zhode	RED
EPD	S-P-07818

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	13,31
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,65
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,53
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,49
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,78

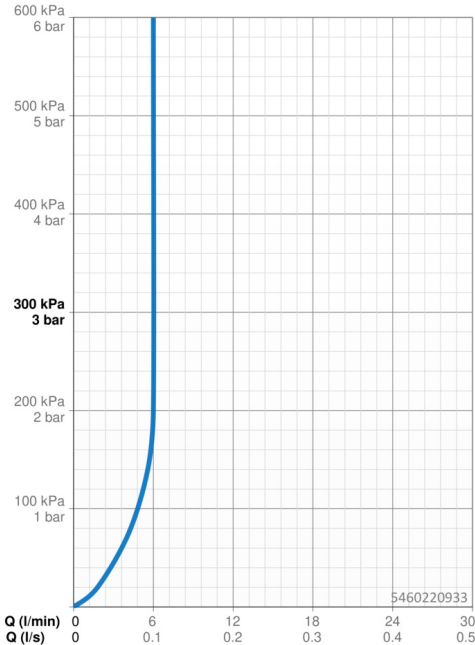

Náhradné diely

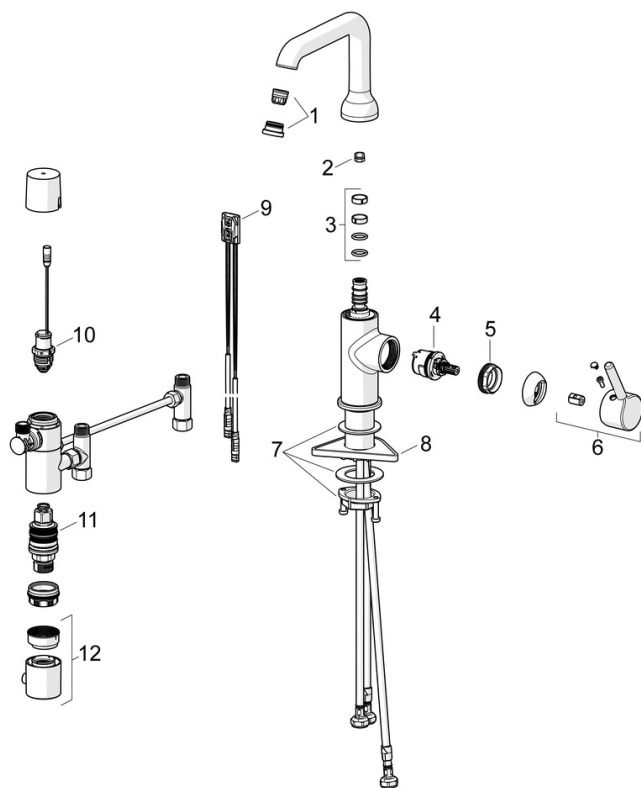

SP5460220933

	Názov	Kód
01	Aerator a kľúč, PCA 1.5 gpm Čierna matná	1012273V-33
02	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
03	Tesnenie výtokového ramena	59914266
04	Kartuš, 3.0	1014428V
05	Prítlačná matica, M34x1.5, SW30	1012133V
06	Ovládacia rukoväť Čierna matná	1001749V-33
07	Upevňovací set	59913479
08	Podložka	59910008
09	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
10	Pilot ventil, 3 V	59914338
11	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
12	Rukoväť regulátora teploty	602062V
N.I.	Batéria, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136