



EAN: 4015474261730
static.hansa.com/55302203

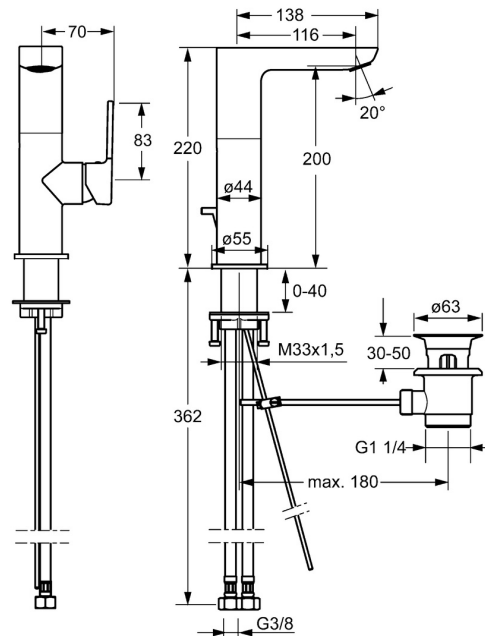

- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR

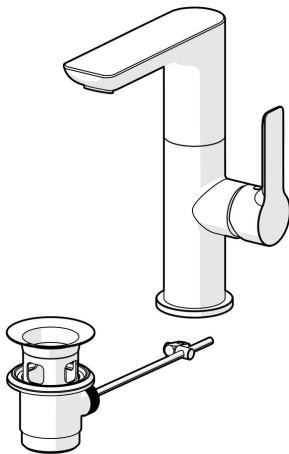

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **116 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**
 Rozsah otáčania výtokového ramena **150 (360°)**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**


Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **DoC**
 EPD **S-P-06391**

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **15,59**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,75**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **1,47**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **17,82**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,49**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,03**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,04**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,14**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-12,67**

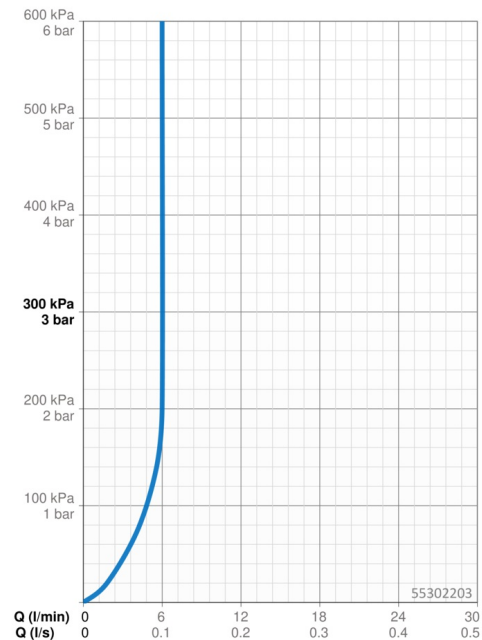

3/3