





EAN: 4057304015519

static.hansa.com/57162279



Predstavujeme umývadlovú batériu HANSASTELA – nadčasovú voľbu pre každú modernú kúpeľňu. Táto sada obloženia má chrómovanú povrchovú úpravu a je určená pre podomietkovú inštaláciu na stenu. Vďaka symbolom teplej a studenej vody a jednopákovému ovládaniu umožňuje táto batéria jednoduché nastavenie teploty a prietoku vody, zatiaľ čo pevný výtok zaisťuje jej stály prietok. Táto batéria sa vyznačuje nielen univerzálnym dizajnom, ale predstavuje aj vynikajúci pomer ceny a výkonu. Vyberte si rad HANSASTELA pre každodenné potešenie z jej používania.

- Umývadlo
- Verejné a poloverejné
- Bezdotyková, Bluetooth®, Batériová prevádzka
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno, Liata konštrukcia
- Zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Výkynný aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Advanced PSD sensor, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Svetelná indikácia funkcií, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth), Možnosť prestavenia na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Bez odtokovej garnitúry
- Mazivo bez obsahu silikónu

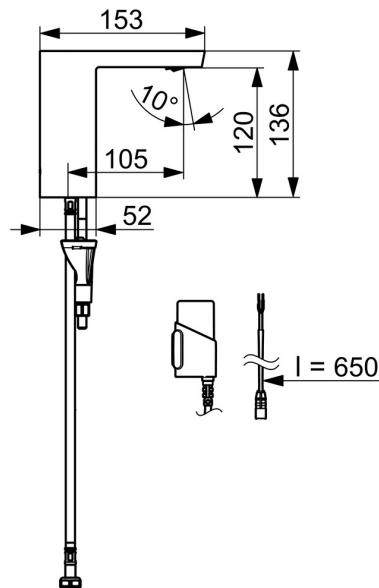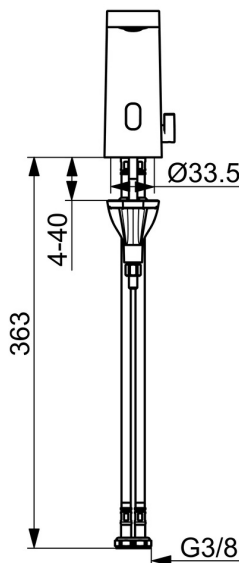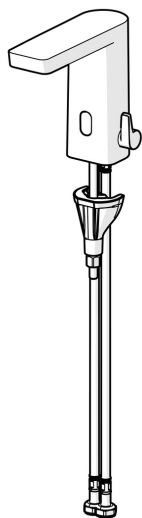

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)6.0 l/min

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)DN15
Dodávka teplej vodymax. +70°C
Pracovný tlak1-10 bar
Spojovacia veľkosťG3/8
Projection105 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)AA
MateriálMosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku3 s (1-20 s)
Automatický oplachoff (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie9 V
BatériaAA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version5.x (D060576)

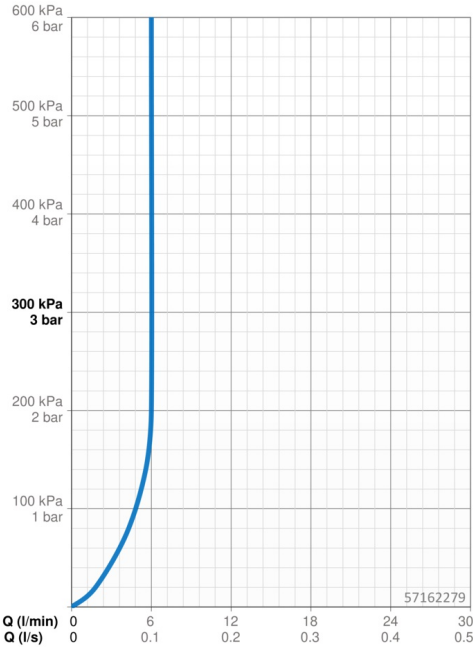

Predpisy

Smernica o EUC Ć Radio Equipment Directive 2014/53/EU ,
Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC
Directive 2014/30/EU , RoHS Directive
2011/65/EU
Norma ENEN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN
300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-
6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-
1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part
19.11.4
Trieda hlučnostiI (ISO 3822)
Trieda ochranyIP 55

Schválenia a Prehlásenia


DVGWCW-6514CR0161
ABPP-IX 38184/IO
UN38.3UN38-3 Maxell 2CR5
Vyhlásenie o zhodeRED
EPDS-P-06394

Udržateľnosť


EPD module A1 (kg CO2 eq.)11,86
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,06
EPD module A3 (kg CO2 eq.)0,62
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)13,08
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,52
EPD module B7 (kg CO2 eq.)430,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,35
EPD module D (kg CO2 eq.)-9,47

Náhradné diely

< 9/2024

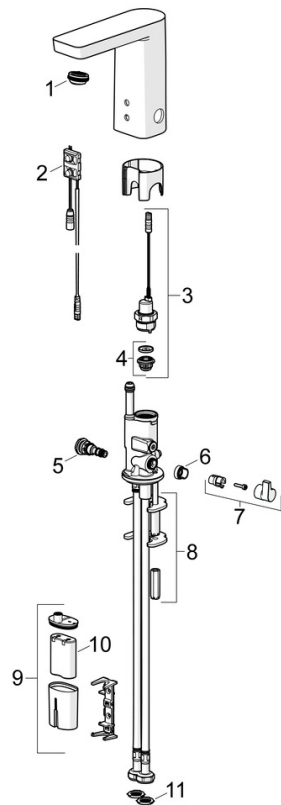

9/2024 >

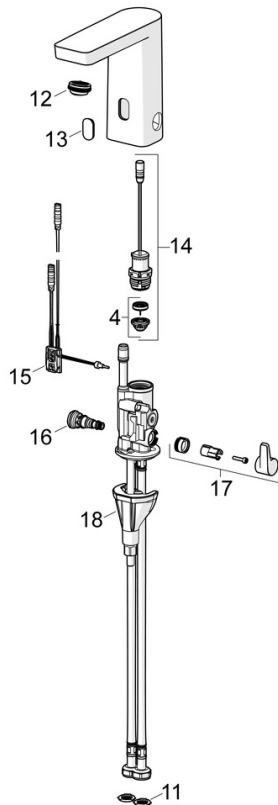

SP57162279

	Názov	Kód
01	Aerator, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Membrána	1006500V
05	Regulátor teploty	59914089
06	Obmedzovač	59914106
07	Rukoväť regulátora teploty	59914189
08	Upevňovacia podložka s maticami	59914132
09	Skrinka s monočlánkom, 2CR5 6 V	59914088
10	Batéria, 2CR5 6 V	59911670
11	Tesnenie s filtrom	1007900V
12	Aerator, STD M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1019200V
13	Window	1012249V
14	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
15	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
16	Regulátor teploty	1000580V
17	Rukoväť regulátora teploty	1016154V
18	Upevňovací set	59914475
N.I.	Kľúč k aerátoru, SLIM AIR	59914013