

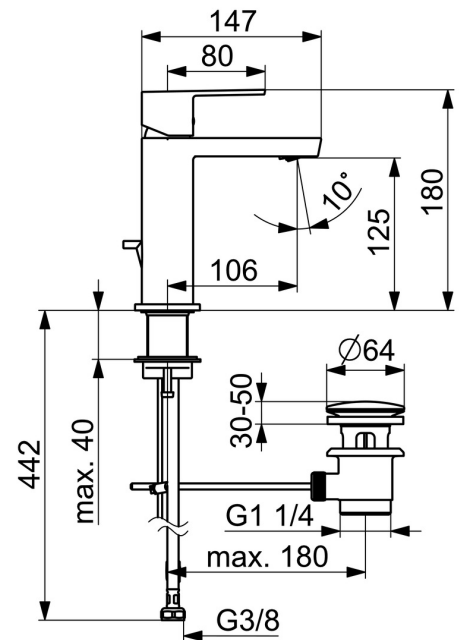


EAN: 4057304018244
static.hansa.com/571822730004

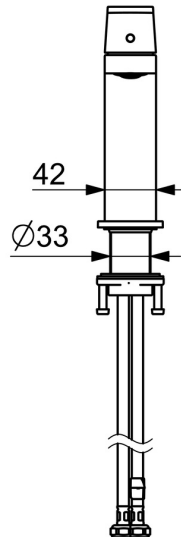

- Settore industriale, ECO Building, Housing
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Piletta di scarico push
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 25mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR

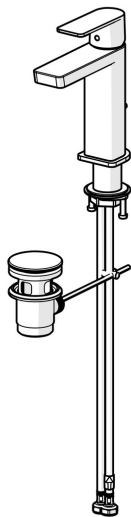

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	3.4 l/min
--	-----------

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	106 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni


ABP	PA-IX 38025/IO
Dichiarazione di conformità	DoC
EPD	S-P-06391

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,49
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,90
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,85
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1038,24
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,08
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,71

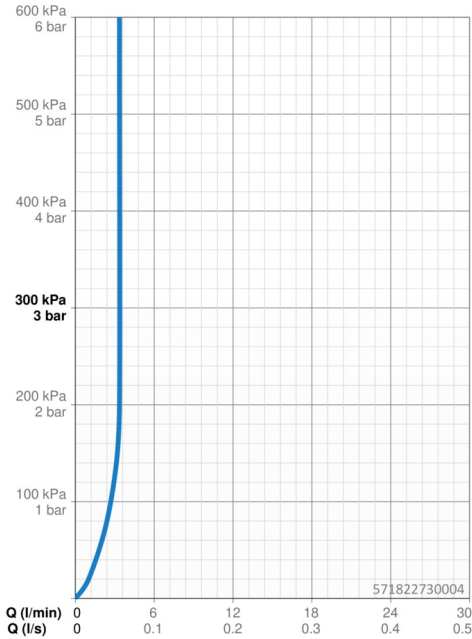

Parti di ricambio

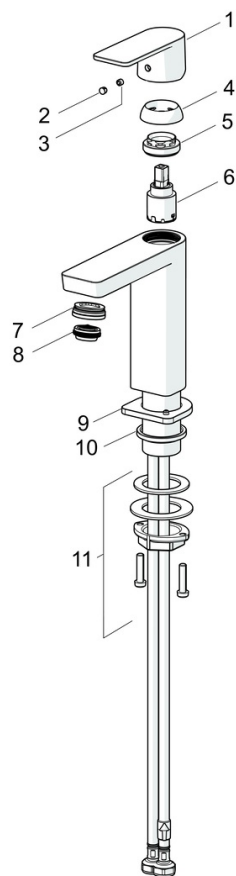

SP57192273

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	1006412V
02	Spinotto Cromo	59913762
03	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
04	Cappuccio Cromo	59913957
05	Dado di fissaggio, M32x1, SW24	59913958
06	Cartuccia, 2.5	59913914
07	Fitting ring for aerator, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
08	Aeratore, M24x1 HC SSR-STD	59914015
09	Piastra Cromo	1006394V
10	Rondella	59914650
11	Set di fissaggio	59913371