


57583203 HANSALOFT - Bidetbatterie


EAN: 4015474262133 static.hansa.com/57583203



- Bidet
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Kugelgelenk
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)











Technische Daten

Durchflusseigenschaften		
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min	
Technische Eigenschaften		
DN-Größe (Nennmaß)	DN15	
Warmwasserversorgung	max. +70°C	
Arbeitsdruck	0.5-10 bar	
Anschlussgröße	G3/8	
Ausladung	141 mm	
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA	
Werkstoff	Messing	
Vorschriften		
EN Standard	EN 817	
Zulassungen und Deklarationen		
Konformitätserklärung	DoC	

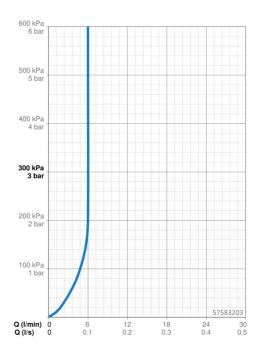

Ersatzteile

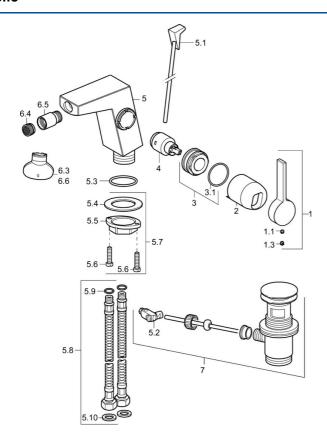

SP57583203

Name	ArtNr.
Hebel	59914010
Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
Blindstopfen	59913762
Abdeckkappe Ausgelaufen	59914011
Mutter, M32x1, SW30 Ausgelaufen	59914012
Kartusche, 2.5	59913914
Zugstange mit Knopf Ausgelaufen	59914014
Gelenkstück	59904624
O-Ring, 35x2.5	59905020
Befestigungssatz	59913371
Schlauch, M8x1, G3/8, L=480 Ausgelaufen	59914008
O-Ring, 6x1.4	59913266
Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
Strahlregler mit Kugelgelenk für Bidetarmatur, M18.5x1	59913370
Schlüssel für Luftsprudler, M18.5x1	59913367
Ablaufgarnitur	59911441
	Hebel Schraube, M5x6, SW2.5 Blindstopfen Abdeckkappe Ausgelaufen Mutter, M32x1, SW30 Ausgelaufen Kartusche, 2.5 Zugstange mit Knopf Ausgelaufen Gelenkstück O-Ring, 35x2.5 Befestigungssatz Schlauch, M8x1, G3/8, L=480 Ausgelaufen O-Ring, 6x1.4 Dichtung, 9.5x14.4x2 Luftsprudler, M18.5x1, TJ Strahlregler mit Kugelgelenk für Bidetarmatur, M18.5x1 Schlüssel für Luftsprudler, M18.5x1