



EAN: 4057304019593

static.hansa.com/93631129

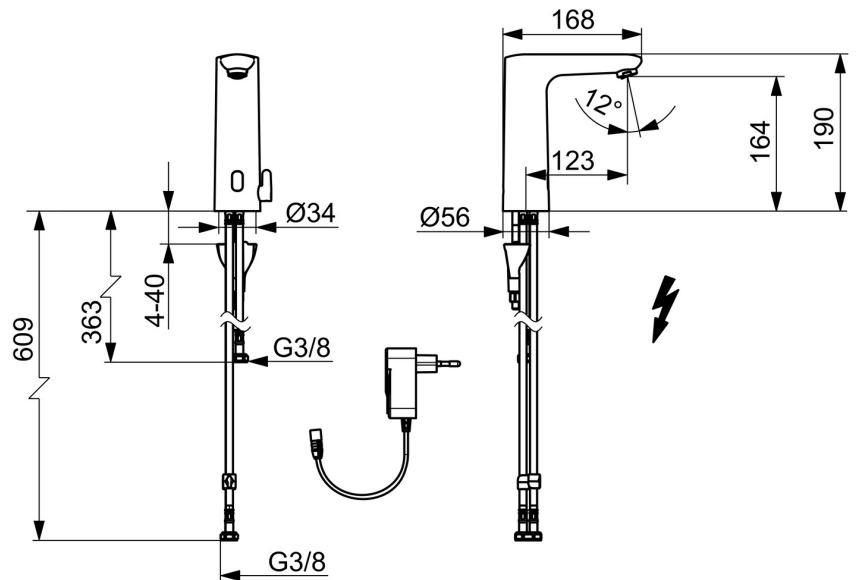

- Umývadlo
- Verejné a poloverejné, Priemysel, Housing
- Bezdotyková, Zásuvkový transformátor, Pre beztlakové ohrievače vody, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Prednastaviteľná teplota vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Advanced PSD sensor, Napájací zdroj, Svetelná indikácia funkcií, Smart antiscalding protection
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inšalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Mazivo bez obsahu silikonu

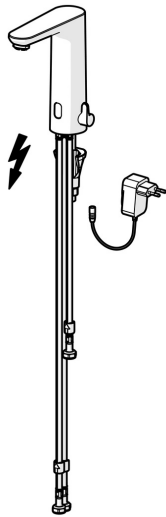

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	4.2 l/min
-------------------------	-----------

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	124 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku	3 s (1-20 s)
Automatický oplach	off (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Predpisy


Smernica o EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 55 / transformer IP 20

Schválenia a Prehlásenia


Vyhlásenie o zhode	RED
EPD	S-P-06394

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,37
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,65
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,65
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,55
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	301,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,88

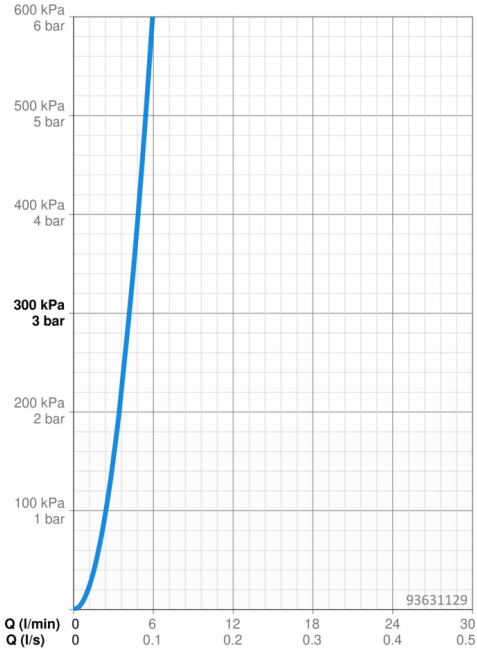

Náhradné diely

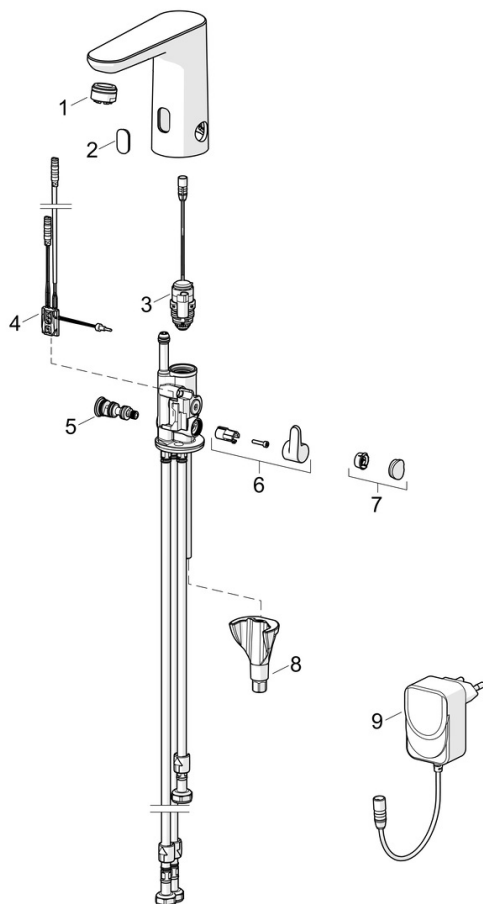

SP92031129

	Názov	Kód
01	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
02	Window	1014281V
03	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
04	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
05	Regulátor teploty	1013940V
06	Rukoväť regulátora teploty	1016155V
07	Vymedzovacia vložka	1015252V
08	Upevňovací set	59914475
09	Elektronický box, 230/9 V, 550 mA	64490900