

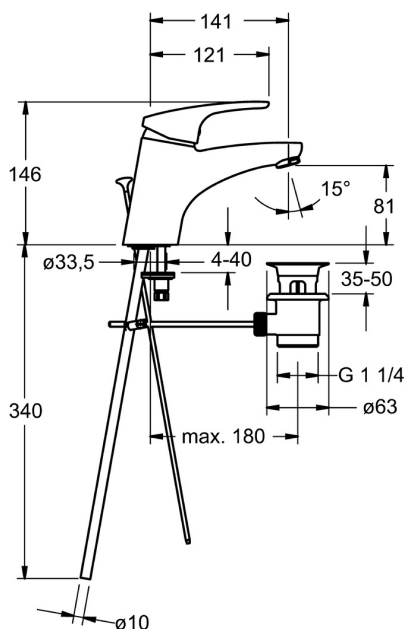


EAN: 4015474271289
static.hansa.com/0109218300006

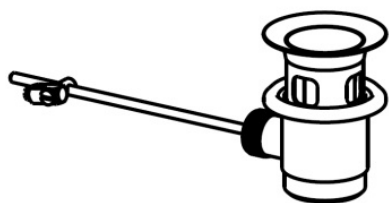

- Umývadlo
- Jednopáková, Studený štart
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky
- ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	4.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	7.8 l/min

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	Ø 10 mm
Projection	141 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW	NW-6506BU0493
Vyhlásenie o zhode	DoC

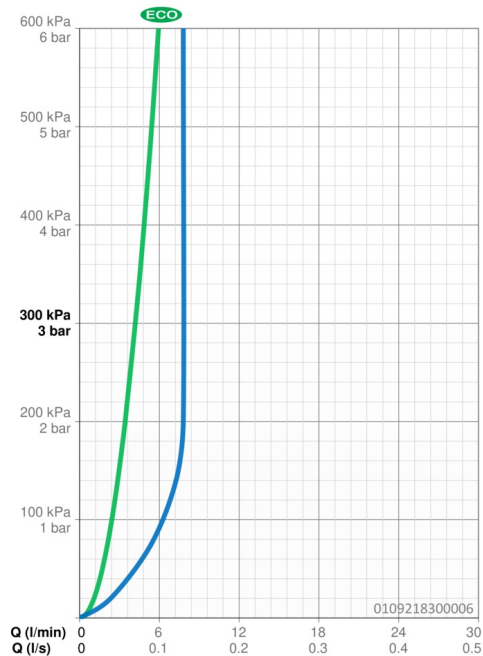

Náhradné diely

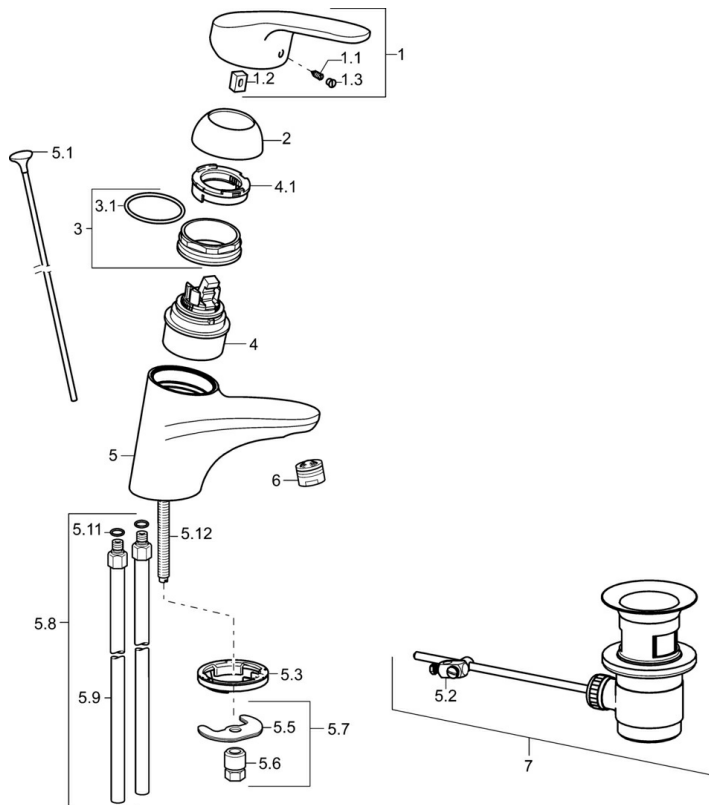

SP01092183

	Názov	Kód
1	Dlhý páka, L=138	01880076
1	Ovládacia rukoväť, L=93 mm	01880083
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka	59912638
3	Očné skrutka, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-kružok, d 43x2.5	59911166
4	Kartuš, 4.8 eco	59904601
4	Kartuš, 4.8 Eco-Top	59911431
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Ovládacie tiahlo	59914053
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.5	Fixing plate Ukončené	59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13 Ukončené	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Installation coupling pair	59911791
5.9	Spojovacie potrubie, L=430, M10x1	59912550
5.11	O-kružok, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 (2011-)	59913739
7	Vypúšťací ventil umývadla	59904620