

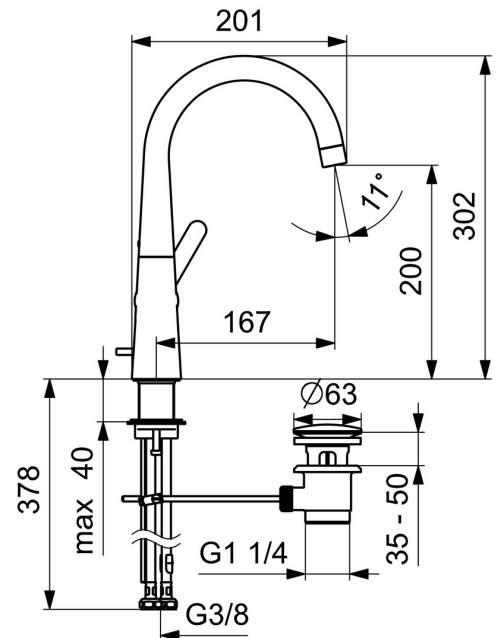


EAN: 4057304015083
static.hansa.com/51032293

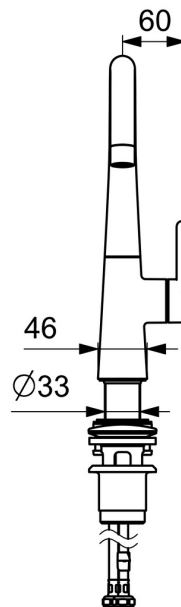

- Lavabo
- Leva laterale
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile, Opzione di limitazione del raggio di rotazione
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Cartuccia a dischi ceramici ø 25mm
- Collegamento con flessibili

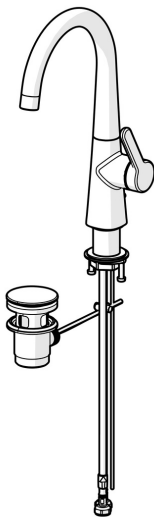

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

167 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Raggio bocca girevole

120°

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità

DoC

EPD

S-P-06391

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

11,23

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,54

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,06

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,83

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,36

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,10

EPD module D (kg CO2 eq.)

-9,13

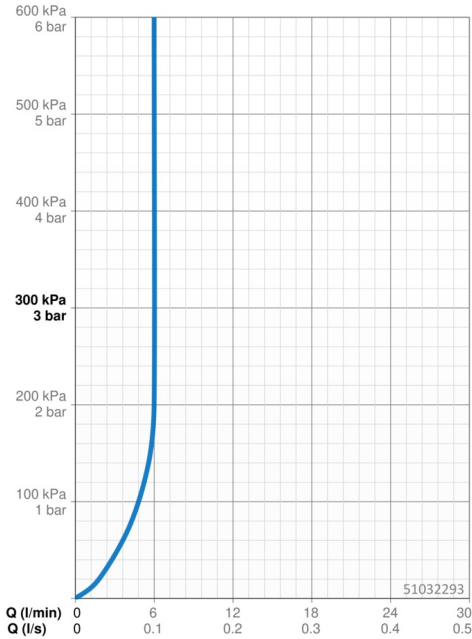

Parti di ricambio

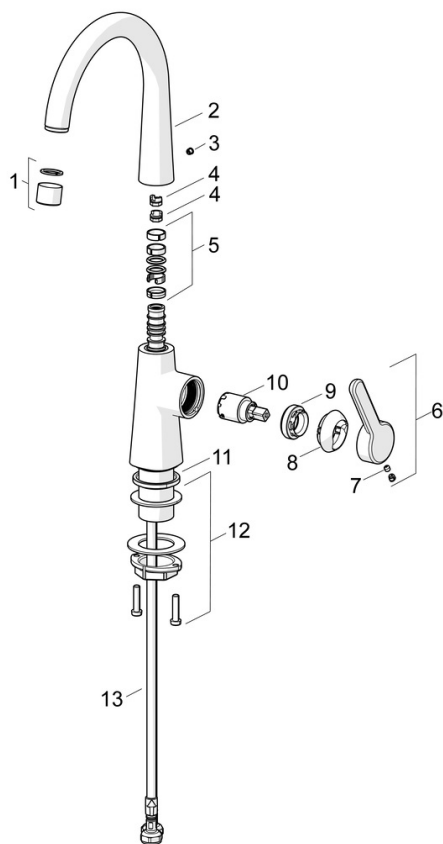

SP51492293

	Nome	Codice
01	Aereatore, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min Cromo	59914428
02	Alta becco Cromo Fuori produzione	1007425V
02	Alta becco Cromo	1013626V
03	Spinotto Cromo	59913762
04	Vite per bloccaggio bocca, 60°/0°	59914264
04	Vite per bloccaggio bocca, 120° Fuori produzione	59914429
05	Kit guarnizioni per bocca	59914431
06	Leva Cromo Fuori produzione	59914640
07	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
08	Cappuccio Cromo Fuori produzione	59914638
09	Dado di fissaggio, M32x1, SW24	59913958
10	Cartuccia, 2.5	59913914
11	Rondella	59914650
12	Set di fissaggio	59913371
13	Cannette flessibili, L=430, M8x1-G3/8 LH Fuori produzione	59914466