

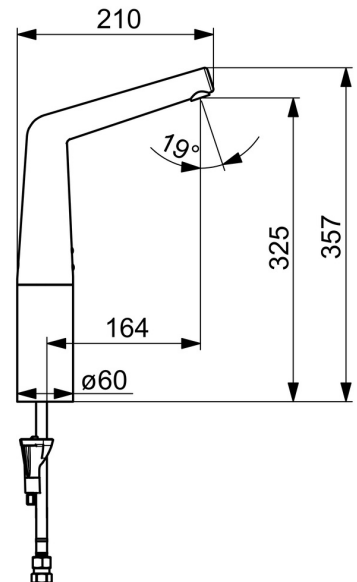


EAN: 4057304006616

[static.hansa.com/51942201](https://static.hansa.com/51942201)

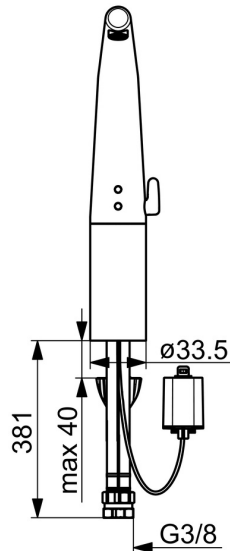

- Umývadlo
- Bezdotyková, Batériová prevádzka, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na ťahlo

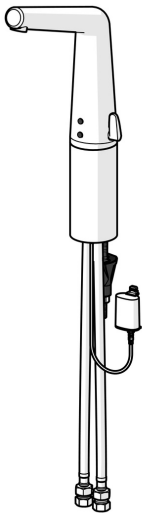

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) | <b>6.0 l/min</b> |
| Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)            | <b>2 bar</b>     |

### Technické vlastnosti

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Veľkosť DN (menovitý rozmer) | <b>DN15</b>       |
| Dodávka teplej vody          | <b>max. +70°C</b> |
| Pracovný tlak                | <b>1-10 bar</b>   |
| Spojovacia veľkosť           | <b>G3/8</b>       |
| Projection                   | <b>164 mm</b>     |
| Spätná klapka (STN EN 1717)  | <b>AA</b>         |
| Materiál                     | <b>Mosadz</b>     |

### Softvérové nastavenia

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Doba po prietoku           | <b>3 s (1-20 s)</b>       |
| Automatický oplach         | <b>off (off/1-120 h)</b>  |
| Doba automatického oplachu | <b>30 s (1-1800 s)</b>    |
| Max. doba prietoku         | <b>2 min (1 - 1800 s)</b> |

### Elektronické vlastnosti


|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Batéria           | <b>Lithium 2CR5 6 V</b> |
| Bluetooth version | <b>4.x (D034445)</b>    |

### Predpisy


|                  |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smernica o EU    | <b>CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU ,<br/>Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC<br/>Directive 2014/30/EU , RoHS Directive<br/>2011/65/EU</b>                                                 |
| Norma EN         | <b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN<br/>300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-<br/>6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-<br/>1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part<br/>19.11.4</b> |
| Trieda hlučnosti | <b>I (ISO 3822) HANSA lab.</b>                                                                                                                                                                       |
| Trieda ochrany   | <b>IP 55</b>                                                                                                                                                                                         |

### Schválenia a Prehlásenia

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| DVGW               | <b>CW-6514CR0161</b>      |
| UN38.3             | <b>UN38-3 Maxell 2CR5</b> |
| Vyhlásenie o zhode | <b>RED</b>                |

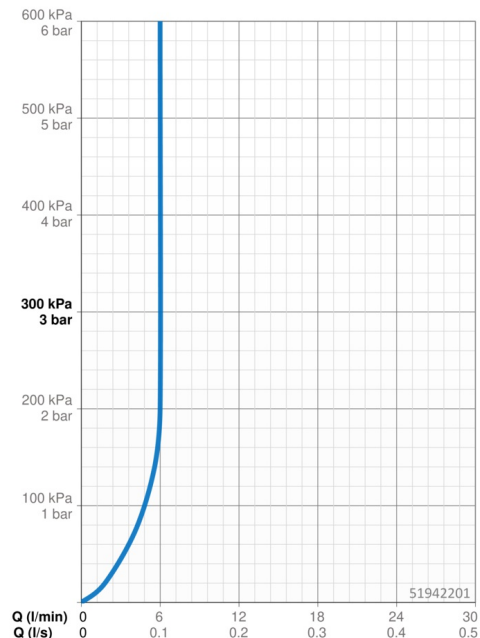

## Náhradné diely

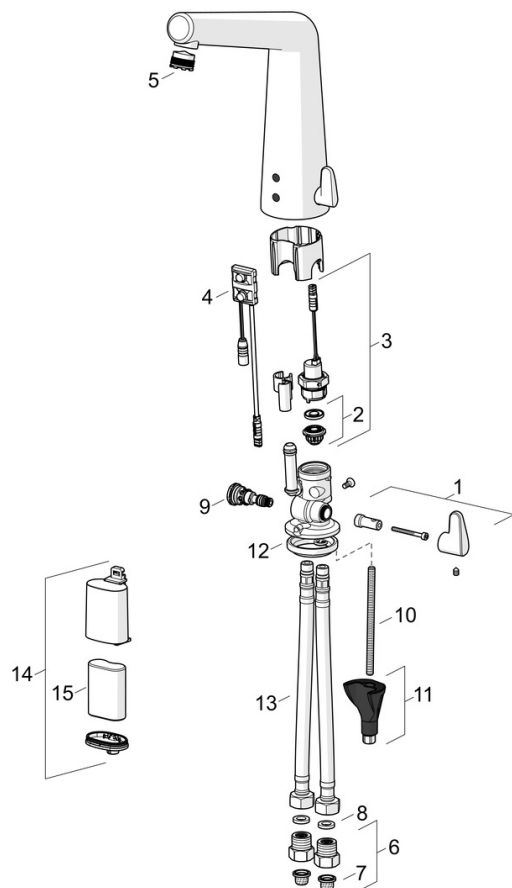

### SP51942201

|     | Názov                                          | Kód      |
|-----|------------------------------------------------|----------|
| 01  | Rukoväť regulátora teploty                     | 59914568 |
| 02  | Membrána                                       | 1006500V |
| 02  | Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené        | 59914090 |
| 03  | Elektromagnetický ventil, 6 V                  | 59914091 |
| 04  | Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth                    | 59914567 |
| 05  | Aerator a kľúč, M18.5x1                        | 59914592 |
| 06  | Spätný ventil s filtrom                        | 59914086 |
| 07  | Vstupný, čistiaci filter                       | 59914085 |
| 08  | Tesnenie, 8x14.3x2                             | 59914087 |
| 09  | Regulátor teploty                              | 59914089 |
| 10  | Upevňovacia skrutka, M8x1, L=250 Ukončené      | 59914726 |
| 11  | Upevňovací set                                 | 59914475 |
| 12  | Gumové tesnenie                                | 59914591 |
| 13  | Flexibilná hadička, L=500, G3/8-M10x1 Ukončené | 59914594 |
| 14  | Skrinka s monočlánkom                          | 59914154 |
| 15  | Batéria, 2CR5 6 V                              | 59911670 |
| N.I | Obmedzovač                                     | 59914106 |